



Oikean lämmitysjärjestelmän tunnus

Valuma-altaalla varustettu nailoninen 1500 litran Li-Plast-yksittäissäiliö

Erittäin sopiva asennettavaksi Ö-keskuslämmitysyksikön yhteyteen.

Nyt on mahdollista saada Li-Plastin nailoninen 1500 litran yksittäissäiliö varustettuna 1500 litran metallisella valuma-altaalla. Tämä säiliökokonaisuus toimitetaan nopeasti ja helposti asennettavana täydellisenä rakennussarjana.

Jos asennetaan 2–5 1500 litran öljysäiliötä voidaan myös niistä jokainen varustaa 1500 litran metallisella valuma-altaalla.



Li-Plast öljysäiliö ei suinkaan ole mitä tahansa muovia, vaan äärimmäisen kestävää nailonia.

Li-Plast nailonsäiliön lasketaan kestävän talon iän, se ei haurastu eikä halkeile ajan, UV-säteilyn eikä öljyn vaikutuksesta.

Li-Plast nailonsäiliötä on valmistettu Suomessa erityisesti suomen oloihin jo vuodesta 1974.

Li-Plast Oy myöntää nailonsäiliöilleen 10 vuoden takuun ja Sampo 1 milj. mk:n tuotevastuuvakuutuksen.



Rivisäiliö 2x1500 litraa. Yhden säiliön mitat: leveys 730 mm, korkeus 1510 mm, pituus 1750 mm, paino 47 kg.




Jonoasennus 2x1500 litraa.



Valuma-altaalla varustettu 1500 litran ö-säiliö mahtuu sisään 73 cm leveästä ovesta.



Rivisäiliö 5x1500 L.

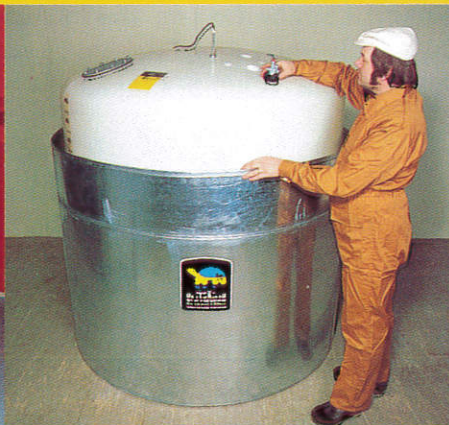


Pystysäiliö 3000 litraa. Korkeus 1750 mm, halkaisija 1600 mm, paino 90 kg. Valuma-altaan halkaisija 1700 mm. Autotalleihin ja kylmiinkin varastotiloihin.







1500 litran juomaveden varastointisäiliö. (Esim. porakaivot, sadevesi, työmaakopit väestösuojat). Materiaali VTT:n elintarvikelaboratorion koestama musta polyeteeni myös kemikaliolle.

Öljysäiliöiden rakenne 1:70

Käytettäessä polttoöljy I kesälaatua ei öljysäiliön lämpötila saa laskea alle + 5°C.

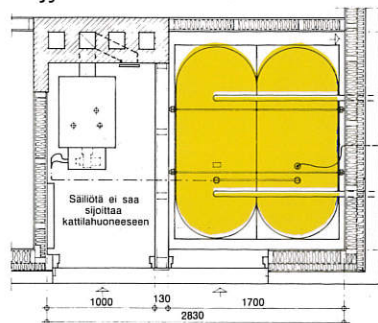

2x1500 l öljysäiliöiden asentaminen erillisen säiliöhuoneeseen.

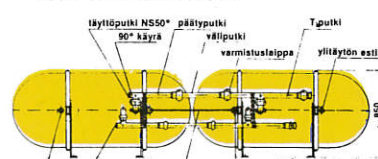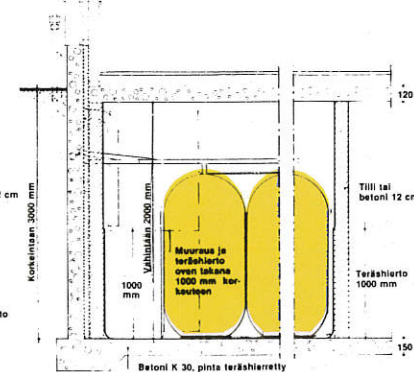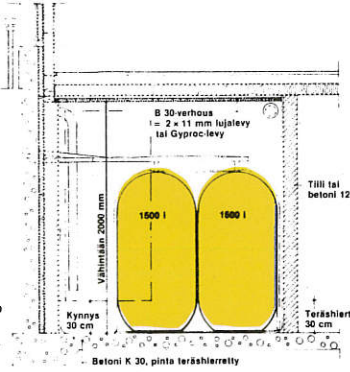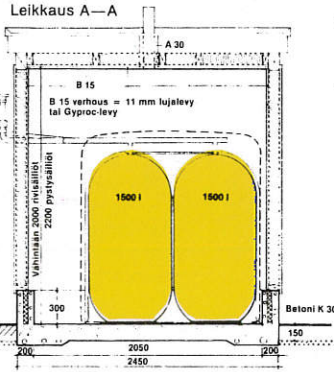


Li-Plast-säiliöiden asennus jonoon. Säiliön koko 2 x 1500 l = 3000 l.

Sijoitus puurakenteiseen taloussiipeen tai asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, jonka yläpuolella ei ole muita käyttötiloja. Maksimisäiliömäärä 2 kpl = 2 x 1500 l = 3000 l.

Sijoitus puurakenteisen asuinrakennuksen kellarikerrokseen, ei tärkeällä pohjavesialueella. Maksimisäiliömäärä 2 kpl = 2 x 1500 l = 3000 l. Tärkeällä pohjavesialueella tehdään 3000 l valuma-allas.



Sijoitus kaikissa rakennuksissa k... säiliöitä on 3...5 kpl. Maksimisäiliö... 5 kpl. Valuma-allas 100 % säiliöiden tilavuudesta.

TAKUU
Li-Plast Oy myöntää valmistamilleen öljysäiliöille 10 vuoden takuun sekä tuotevastuuvakuutuksen, joka korvaa henkilö- ja ainevahingot 1 Mmk:n määrään asti.

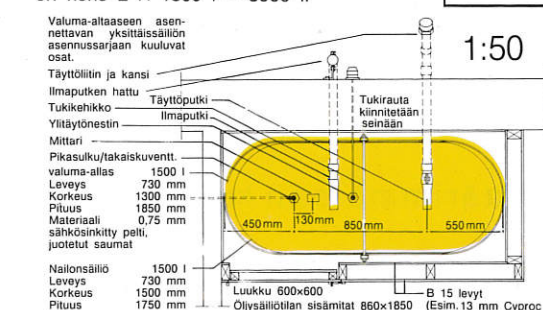

- Valuma-altaaseen asennettavan yksittäisäiliön asennussarjaan kuuluvat osat.
- Täyttötilin ja kansi
- Ilmaputken hattu
- Tukikehikko
- Ylitäytönestin
- Mittari
- Pikasulku/takaiskuventt.
- valuma-allas 1500 l
- Leveys 730 mm
- Korkeus 1300 mm
- Pituus 1850 mm
- Materiaali 0,75 mm
- sähkösinkitty pelti, juotetut saumat
- Nailonsäiliö 1500 l
- Leveys 730 mm
- Korkeus 1500 mm
- Pituus 1750 mm
- Luukku 600x600
- Öljysäiliötilan sisämitat 860x1850
- B 15 levyt (Esim. 13 mm Cyproc 11 mm Lujat)

Öljysäiliö valuma-altaaseen asennetaan paikoilleen valmiiseen käyttökuntoon, vasta sen jälkeen tehdään seinät siten, että etulevy asennetaan paikoilleen valmiina irroitettavana elementtinä.

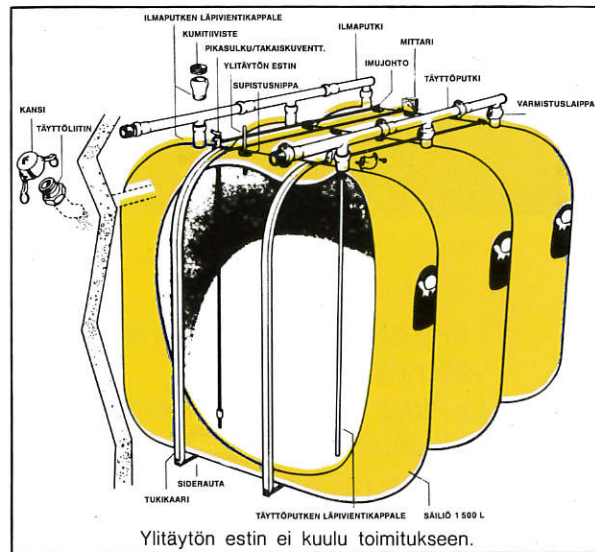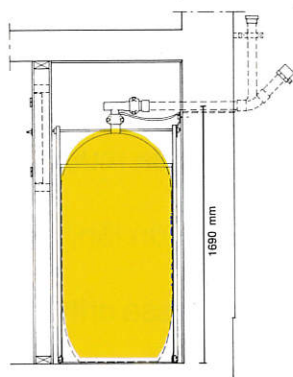

Ylitäytön estin ei kuulu toimitukseen.

Valmistaja
Li-Plast Oy
28130 PORI 13
Puh. 939-22 411

Myynti- ja neuvonta LVI-liikkeet sekä rautakaupat

liplast