

Li-Plast nailon

Öljysäiliöt sisätiloihin

Li-Plast nailon-öljysäiliön raaka-aine on polyamid -6, joka takaa hajuttomuuden, syöpymättömyyden ja särkymättömyyden.

Li-Plast nailon-öljysäiliö on kotimainen. Sitä on valmistettu jo yli 35.000 kappaletta, vuodesta -74. Jokaiselle on myönnetty KYMMEN VUODEN TAKUU ja tuotevakuutus, joka korvaa vahingot 1 miljoonaan markkaan.

Li-Plast nailon-öljysäiliö on varustettu tiiviillä teräksisellä putkistolla, tukevalla teräksisellä tukikehikolla sekä tarvittaessa sinkityllä suoja-altaalla.

Li-Plast nailon-säiliö ei vahingoitu herkästi UV-säteilystä, siksi Li-Plast nailon säiliö on aina uuden veroinen.

Li-Plast nailon-säiliössä olevaa öljyn määrää ei tarvitse arvata, sen näkee suoraan selvästä mittarista.

Li-Plast



Li-Plast Ö-öljysäiliö.
Erittäin sopiva asennettavaksi vaikka kattilahuoneeseen. 1500 litraa. Suoja-altaalla ja täydellisellä asennussarjalla varustettuna. Säiliön mitat: lev. 730 mm, pit. 1750 mm, kork. 1510 mm. Suoja-allas: lev. 730 mm, pit. 1850 mm, kork. 1300 mm.



Li-Plast nailon öljysäiliöitä voidaan asentaa sarjaksi 2–5 kappaletta. Sarjasäiliö tuetaan tukevalla kehikolla. Viiden säiliön tilantarve on 185 × 375 cm. Hyväksymispäätös TTL 1141/331/75.



Li-Plast nailon öljysäiliö 3000 litraa. Halkaisija 1600 mm, korkeus 1750 mm. Suoja-allas, halkaisija 1700 mm, korkeus 1300 mm. Hyväksymispäätös TTL 1847/330/78.



Li-Plast nailon öljysäiliö toimitetaan ilman suoja-allasta asennettavaksi tiloihin joihin sellainen on rakennettu.

Li-Plast nailon

Öljysäiliöt

10

Vuoden
Takuu


Öljylämmitys. Oikein. Kysy LVI-ammattimieheltä





Näin tarkastetaan suomalainen Li-Plast-öljysäiliö.

Jokaisesta öljysäiliöstä otetaan koepala analyysia varten, säiliö mitataan ultraäänimittarilla seinämävahvuuden tarkistamiseksi sekä koeponnistetaan. VTT ja TTK tarkistavat ja hyväksyvät säännöllisesti sekä materiaalin että valmiin tuotteen. Varmuutta viimeiseen piirtoon.

Li-Plast juomavesisäiliö 1500 l, valm.mat. polyeteeni, kaikkialle missä vettä varastoidaan. Puskurisäiliöiksi porakaivoihin, leirintäalueille, työmaaparakeihin, kesämökeille, väestönsuojoihin. VS lupapäätös S₁, S₃, S₆/242 sis.as. minist. VTT lausunto A 7120/77 elint.lab. Mitat: lev. 750 cm, pit. 1750, kork 1510, paino 60 kg soveltuu myöskin useimmille kemikaloille.

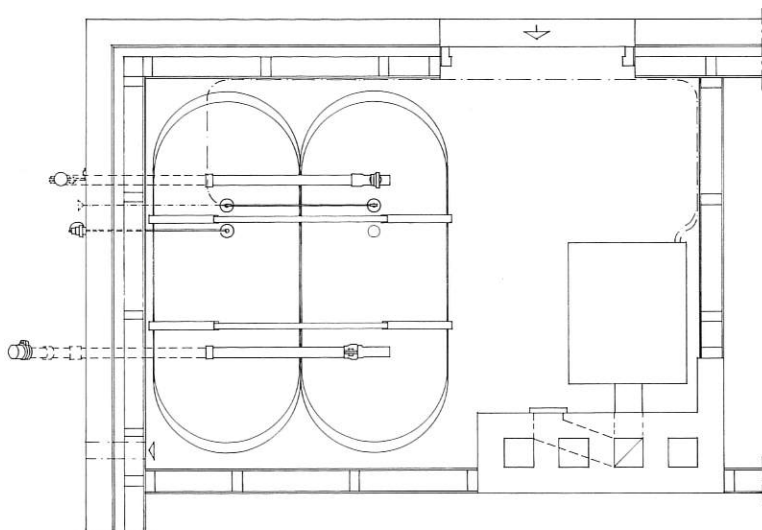

Kun Li-Plast nailon-öljysäiliöt, tilavuus yhteensä enintään 3 m³ asennetaan pannuhuoneeseen on öljysäiliöt varustettava metallisilla suoja-altailla.

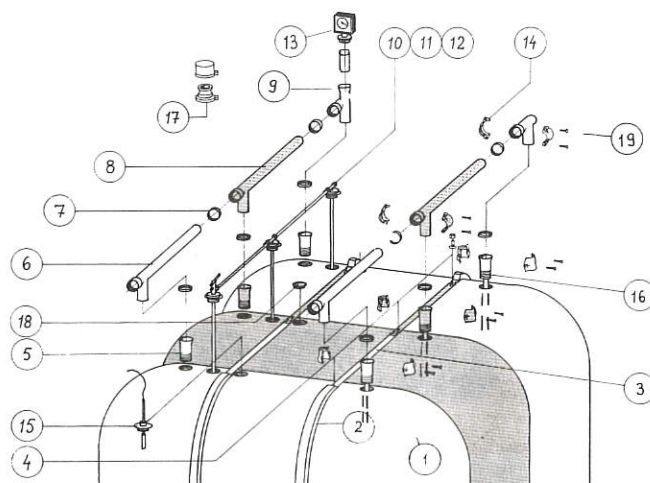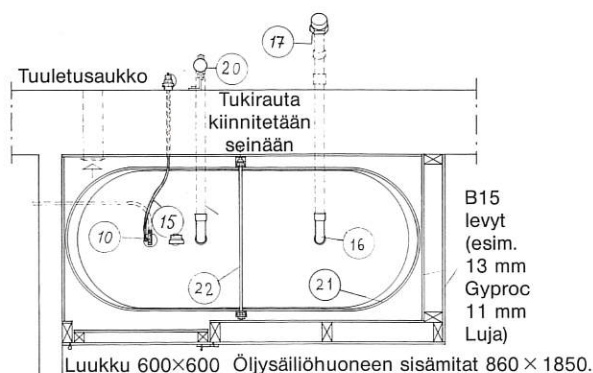

Rivisäiliön osaluettelo

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Säiliö 1500 litran | 9. Ilmaputken päätyputki | 17. täyttöliitin + kansi |
| 2. Tukikaari | 10. pikasuiku/takaiksuventtiili | 18. 2" tulppa |
| 3. Siderauta | 11. imuputken läpivienti | 19. täyttöputken päätyputki |
| 4. Lukkopultti + mutteri | 12. imuputki | 20. ilmahattu |
| 5. Ilmaputken läpivienti | 13. öljymittari | 21. suoja-allas |
| 6. T-putki 2" sisäkierre | 14. varmistuslaippa | 22. ö-säiliön tukikehikko |
| 7. Kumitiiviste | 15. ylitäytönestin | |
| 8. T-putki | 16. täyttöputken läpivienti | |

TAKUU

Li-Plast Oy myöntää valmistamilleen öljysäiliöille 10 vuoden takuun sekä tuotevastuuvakuutuksen, joka korvaa henkilö- ja ainevahingot 1 Mmk:n määrään asti.

Valmistaja:
Li-Plast Oy
28130 PORI
Puh. 939-22 411
Telex 66250 AUGLI

MYYJÄ:

Lipplast