


LiPlast




ÖLJY- ja JUOMAVESI- SÄILIÖT KATETTUIHIN TILOIHIN

Sopivat myös kattila-
huoneeseen ja mataliin
tai muuten ahtaisiin
tiloihin, yksittäis-, rivi-,
jono-, kulma- tai
rypäleasennettuina.



Li-Plast nailon öljysäiliöt.

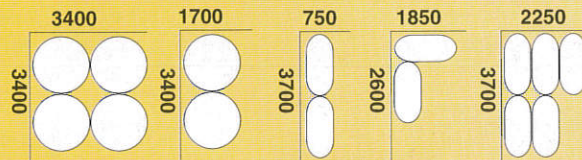

Li-Plast 3000 I

Li-Plast 900 ja 1500 I

Mitat valuma-aitainen.
Tukiraudat + 2 x 40 mm

SÄILIÖN
TAKUU
15
VUOTTA

+ TUOTEVASTUUVAKUUTUS



Riviasennus 5 x 1500

Li-Plast nailon öljysäiliöt



Myös 3000 litraa.

Li-Plast juomavesisäiliöt

Li-Plast 900, 1500 ja 3000 litran
juomavesisäiliöt on valmistettu
polyeteenistä. Nämä viranomaisten
hyväksymät VS-1 väestösuojasäiliöt
soveltuvat myös puskuri- ja
varastosäiliöiksi esim. porakaivoihin,
leirintäalueille, työmaaparakkeihin ja
kesämökeille.

KAUTEX




750

KAUTEX

Kulma-asennus 6 x 750

Kautex HD-polyeteeni öljysäiliöt.

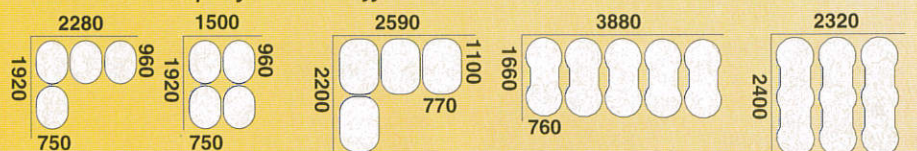

Kautex 750 I

Kautex 1000 I

Kautex 1100
ja 1500 I


Kautex 2000 I




-nailon öljysäiliö katettuihin tiloihin

Li-Plast nailon -öljysäiliön raaka-aine on polyamid-6. Pitkäikäinen nailonsäiliö kestää erinomaisesti öljyä ja kuivaa sitä, mutta ei läpäise öljyn hajua. Li-Plast nailon -öljysäiliö on varustettu tiiviillä teräksisellä putkistolla, tukevalla teräksisellä tukikehikolla sekä juotossaumatulla valuma- altaalla. Valuma-allas on **eristettävä lattiasta tuuletusmatolla**.


Li-Plast säiliöiden sijoitus kattilahuoneeseen

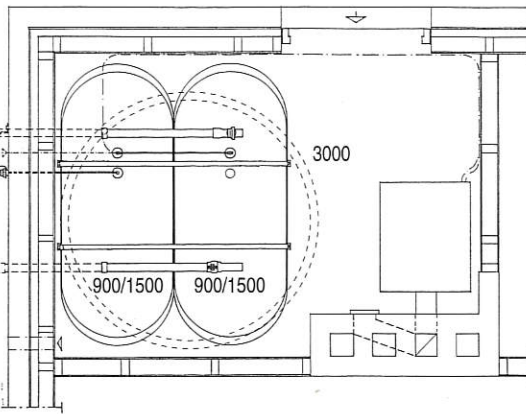

Li-Plast säiliöiden sijoitus maanpäälliseen kerrokseen

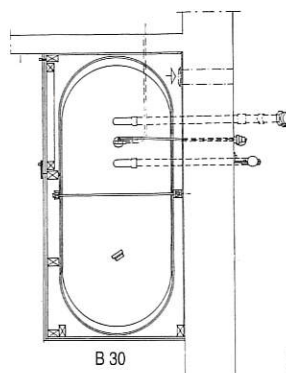

Li-Plast säiliöiden sijoitus alapohjan tuuletustilaan

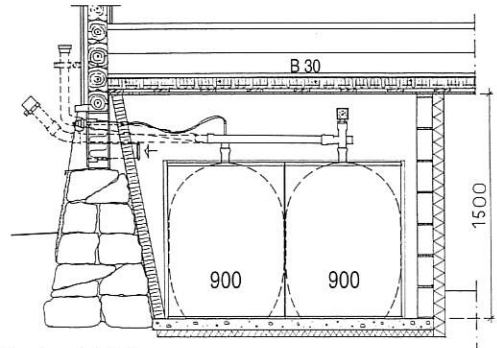

Piirroksat 1:50

Kattilahuoneessa saa varastoida enintään 3 m³ polttoöljyä, palamattomalla valuma-altaalla varustetussa säiliössä. Säiliön pintalämpötila ei saa nousta yli 40° C. Säiliö on tarvittaessa suojattava palamattomalla levyllä.
Li-Plast valuma-allas täyttää kattilahuoneasennusvaatimukset 1695/539/86.
Öljysäiliötilan palo-osastointivaatimukset:
Kerroksessa B 30, esim. 2 x 13 mm Gyproc
Kellarissa A 30, esim. 70 mm tiili
Huom. 3000 litran säiliöön korotettu valuma-allas.


Li-Plast -öljysäiliöhuone

on A 30 paloeristetty valuma-allas, (4179/539/87) jonka sisälle säiliö asennetaan.

Li-Plast -öljysäiliöhuoneen mitat:

	Pituus	Leveys	Korkeus
900 l	1850	800	1310
1500 l	1850	800	1700
3000 l	1760	1760	2000

POIKKILEIKKAUS: SÄILIÖ + PELTI-VILLA-PELTI



Li-Plast -nailonöljysäiliöiden mitat: (mm)

SÄILIÖ	VALUMA-ALLAS			VALUMA-ALLAS			Täyttö- ja ilmaputken asennuskorkeus:	
	pituus	leveys	korkeus	pituus	leveys	korkeus	yksittäisasennus	rivasennus
900 l	1750	750	1000	1850	730	1000	n. 1080	n. 1150
1500 l	1750	750	1510	1850	730	1300	n. 1580	n. 1650
3000 l	halkaisija 1600	1750		halkaisija 1700	1300		n. 1700	n. 1770

POLYETEENISET KAUTEX ÖLJYSÄILIÖT RIVI-, JONO- JA KULMA-ASENNUKSIIN



Kautex -polyeteeniöljysäiliöiden mitat: (mm)

SÄILIÖ	VALUMA-ALLAS			VALUMA-ALLAS		
	pituus	leveys	korkeus	pituus	leveys	korkeus
750 l	880	720	1610	960	750	1600
1000 l	1055	770	1700	1100	770	1700
1100 l	1530	760	1350	1660	760	1300
1500 l	1530	760	1730	1660	760	1600
2000 l	2300	760	1620	2400	760	1600

+ putkistot 300

Kautex 750, 1000, 1100, 1500 ja 2000 litran öljysäiliöt on valmistettu HD-polyeteenistä. Kaikkiin säiliöihin on saatavissa sinkitystä pellistä tinalla juotetuvin saumoin valmistettu säiliökohtainen valuma-allas. Säiliöt on tarkoitettu sijoitettavaksi katettuihin sisätiloihin. Kautex-säiliöillä on 5 vuoden takuu.



PUTKIVEDOT 50 MM ELEMENTTIPUTKISTOLLA


LORO-X-System

Elementeistä koottava putkisto sopii **jatkoksi** säiliöiden kaikkiin täyttö- ja ilmaputkistosarjoihin. Loro-X-System elementtiputkisto on kierreosin, pistomuhvein ja kumitiivistein varustettu, teräksinen ja paineenkestävä.



Mustat putket ovat esimerkkejä putkitusmahdollisuuksista.

Li-Plast säiliöiden valmistaja:
Li-Plast Oy
Mikkolantie 8
FIN-28130 PORI
Tel. (02) 6352 411
Fax (02) 6356 441



Kautex ja Loro maahantuojat:
Li-Trading Oy
Mikkolantie 8
FIN-28130 PORI
Tel. (02) 6352 248
Fax (02) 6356 441