

LI-PLAST NAILON ÖLJYSÄILIÖT



ÖLJYSÄILIÖHUOLIA?
Silloin on syytä
valita
paras!



Huoleton!

Li-Plast

-nailon öljysäiliö

Li-Plast nailon -öljysäiliön raaka-aine on polyamid-6. Pitkäikäinen nailonsäiliö kestää erinomaisesti öljyä ja kuivaa sitä, mutta ei läpäise öljyn hajua. Li-Plast nailon -öljysäiliö on varustettu tiiviillä teräksisellä putkistolla, tukevalla teräksisellä tukikehikolla sekä juotossaumatulla valuma- altaalla. Valuma-allas eristetään lattiasta tuuletusmatolla.



Useita asennusvaihtoehtoja; erilaisiin, myös mataliin tiloihin, riviin, jonoon, rypäleeseen.

**SÄILIÖN
TAKUU
15
VUOTTA**

**+ TUOTEVASTUU-
VAKUUTUS**



Li-Plast 900, 1500 ja 3000 litran juomavesisäiliöt on valmistettu polyeteenistä. Nämä viranomaisten hyväksymät VS-1 väestösuojasäiliöt soveltuvat myös puskuri- ja varastosäiliöiksi esim. porakaivoihin, leirintäalueille, työmaaparakkeihin ja kesämökeille.


Li-Plast nailon -öljysäiliöitä on valmistettu tyytyväisille asiakkaille jo vuodesta 1974!



-nailon öljysäiliö katettuihin tiloihin


Valmistaja:
Li-Plast Oy
Mikkolantie 8
FIN-28130 PORI
Tel. (939) 6352 411
Fax (939) 6356 441

Li-Plast säiliöiden sijoitus kattilahuoneeseen

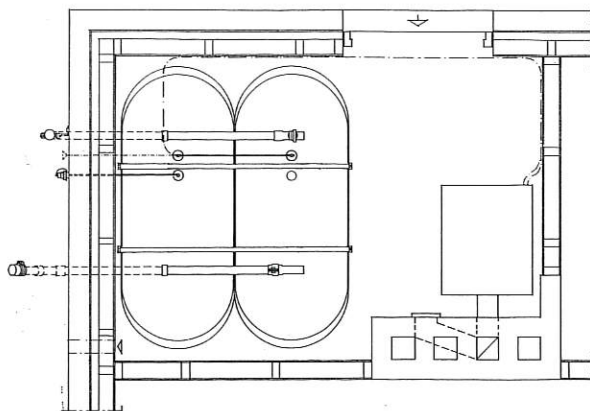


Kattilahuoneessa saa varastoida enintään 3 m³ polttoöljyä, palamattomassa valuma-altaassa. Säiliön pintalämpötila ei saa nousta yli 40° C. Säiliö on tarvittaessa suojattava palamattomalla levyllä. Li-Plast valuma-allas täyttää kattilahuoneasennusvaatimukset 1695/539/86.

Li-Plast säiliöiden sijoitus maanpäälliseen kerrokseen

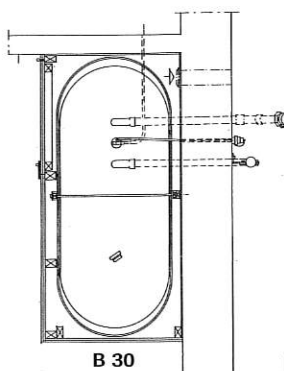

Li-Plast säiliöiden sijoitus alapohjan tuuletustilaan

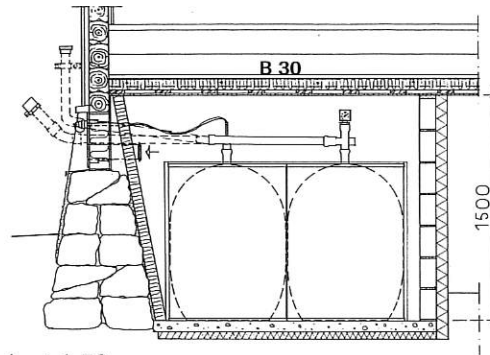


Piirroksat 1:50

Li-Plast -öljysäiliöhuone

on A 30 paloeristetty valuma-allas, (4179/539/87) jonka sisälle säiliö asennetaan.

Li-Plast -öljysäiliöhuoneen mitat:

	Pituus	Leveys	Korkeus
900 I	1850	800	1310
1500 I	1850	800	1700
3000 I	1760	1760	2000



A 30


POIKKILEIKKAUS
VILLA + 2 x PELTI

Li-Plast -nailonöljysäiliöiden mitat: (mm)

SÄILIÖ	pituus	leveys	korkeus	VALUMA-ALLAS			Täyttö- ja ilmaputken asennuskorkeus:	
				pituus	leveys	korkeus	yksittäisasennus	rivasennus
900 I	1750	750	1000	1850	730	1000	n. 1080	n. 1150
1500 I	1750	750	1510	1850	730	1300	n. 1580	n. 1650
3000 I	halkaisija 1600	1750	1750	halkaisija 1700	1300	1300	n. 1700	n. 1770

Esimerkkejä Li-Plast -säiliöiden asennusmahdollisuuksista

Mitat valuma-altaineen
Tukiraudat + 2 x 40

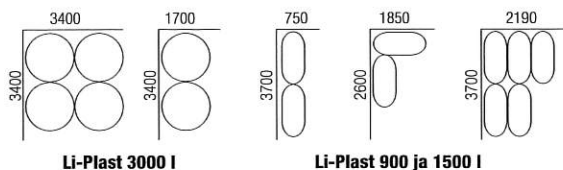


Li-Plast 3000 I

Li-Plast 900 ja 1500 I

Esimerkkejä Kautex -säiliöiden asennusmahdollisuuksista

Mitat valuma-altaineen

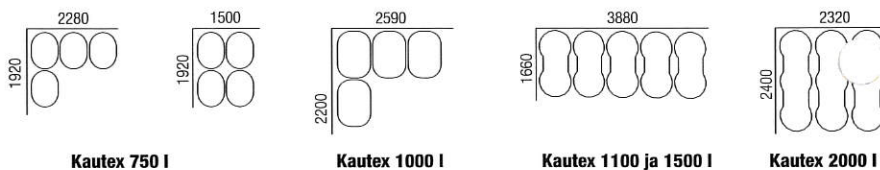

Kautex 750 I

Kautex 1000 I

Kautex 1100 ja 1500 I

Kautex 2000 I

POLYETEENISET

KAUTEX



ÖLJYSÄILIÖT

RIVI-, JONO- JA KULMA-ASENNUKSIIN


Kautex -polyeteeniöljysäiliöiden mitat: (mm)

SÄILIÖ	pituus	leveys	korkeus	VALUMA-ALLAS		
				pituus	leveys	korkeus
750 I	880	720	1610	960	750	1600
1000 I	1055	770	1700	1100	770	1700
1100 I	1530	760	1350	1660	760	1300
1500 I	1530	760	1730	1660	760	1600
2000 I	2300	760	1620	2400	760	1600

+ putkistot 300

Valmistaja:
Kautex/Saksa

Maahantuojaja:
Li-Trading Oy
Mikkolantie 15
FIN-28130 PORI
Tel. (939) 6352 248
Fax (939) 6356 441

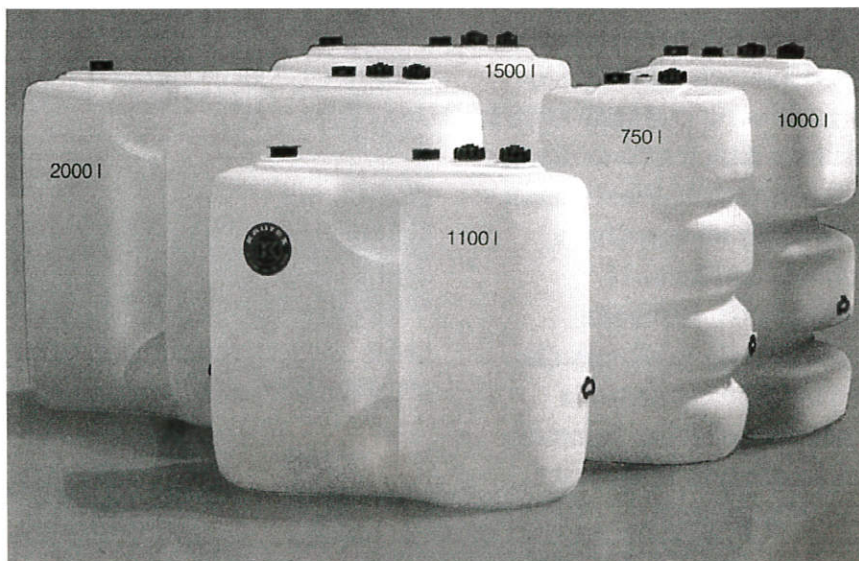

Kautex säiliöt on valmistettu HD-polyeteenistä ja niille myönnetään 5 vuoden tehdastakuu.