

LI-PLAST NAILON -ÖLJYSÄILIÖT LI-PLAST-JUOMAVESISÄILIÖT Li-Plast Oy

DEHOUST-ÖLJYSÄILIÖT



DEHOUST

Li-Plast nailon -ÖLJYSÄILIÖT

Käyttökohteet

Li-Plast nailon -öljysäiliöitä on asennettu jo 25 vuoden ajan, yhteensä Suomessa yli 70 000 kpl. Ne soveltuvat sekä pien- että kerrostaloihin.

Yleisimpiä sijoitusvaihtoehtoja ovat:

- kiinteistön kattilahuone
- maanpäällinen katettu tila
- kellarit esim. alapohjan tuuletustila.

Ominaisuudet

- syöpymätön
- särkymätön
- pysyvästi hajuton
- säiliömuodon, -koon ja -lukumäärän valinnalla voidaan vaikuttaa tilaratkaisuihin ja täyttötiheyteen
- tilavuudet 900, 1500 ja 3000 litraa
- säiliön takuu Suomessa 15 vuotta
- asennusosien takuu 1 vuosi.

Materiaali

- säiliön raaka-aine on polyamid-6
- säiliön öljyputkisto terästä
- säiliön valuma-allas terästä juotetuin saumoin, pohjassa tuuletusmatto
- säiliöt kiinnitetään toisiinsa tukevalla teräskehikolla.

Kattilahuone

Kattilahuoneessa saa varastoida enintään 3 m³ polttoöljyä, palamattomalla valuma-altaalla varustetussa säiliössä. Säiliön pintalämpötila ei saa nousta yli 40 °C. Säiliö on tarvittaessa suojattava palamattomalla levyllä.

Li-Plast valuma-allas täyttää kattilahuoneasennusvaatimukset 1695/539/86. Öljysäiliötilan palo-osastointivaatimukset esim. seuraavilla rakenteilla:

- kerroksessa 2 x 13 mm Gyproc (EI 30 -paloluokassa)
- kellarissa 70 mm tiili (EI 60 -paloluokassa).

Huom. 3000 litran säiliöön korotettu valuma-allas.

Li-Plast-öljysäiliöhuone

Li-Plast-öljysäiliöhuone on EI 60 paloeristetty valuma-allas (4179/539/87) jonka sisälle säiliö asennetaan.




Li-Plast nailon -öljysäiliömallit valuma-altaineen.




Li-Plast nailon 3000 l:n -öljysäiliö soveltuu erinomaisesti uudisrakennuksiin rakennusaikana asennettavaksi.

Li-Plast-säiliöiden asennusmitat

Li-Plast 900 ja 1500 l:



Li-Plast 3000 l:



Asennusmitat valuma-altaineen.
Tukiraudat: + 2 x 40 mm.



Li-Plast nailon -öljysäiliötä voidaan asentaa 2...5 kappaleen sarjaksi. Sarjasäiliö tuetaan tukevalla kehikolla.

Li-Plast nailon -öljysäiliö toimitetaan ilman suoja-allasta asennettavaksi tiloihin joihin sellainen on rakennettu.

Li-Plast-JUOMAVESISÄILIÖT



Li-Plast-juomavesisäiliöitä on yht. 3 kokoa.

Käyttökohteet

- väestösuojat
- kesämökit
- leirintäalueet
- työmaaparakit
- porakaivot, ym.

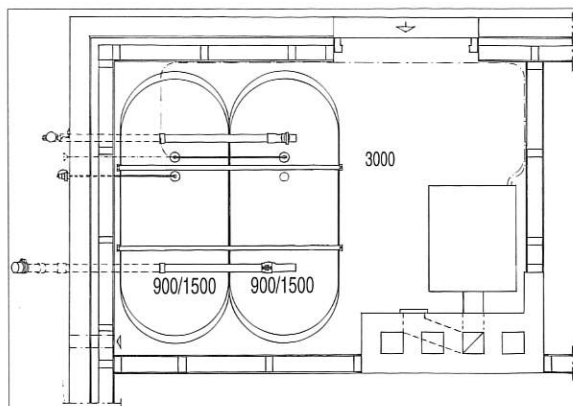
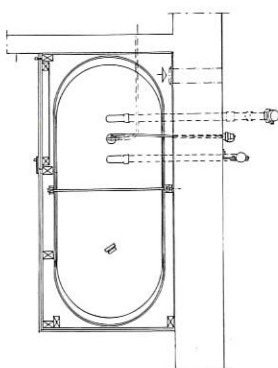
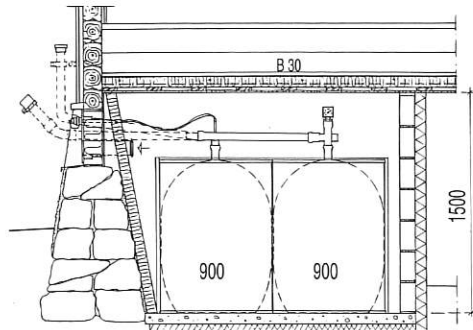
Ominaisuudet

- viranomaisen hyväksymät VS-1 väestösuojasäiliöt, joille on löydetty paljon erilaisia sovelluskohteita.
- tilavuudet 900, 1500 ja 3000 litraa.

Materiaali

- säiliön raaka-aine on polyeteeniä
- säiliöt voidaan kiinnittää toisiinsa tukevalla teräskehikolla tarvittaessa.

Li-Plast-öljysäiliöhuoneen mitat			
tilavuus	pituus, mm	leveys, mm	korkeus, mm
900 l	1850	800	1310
1500 l	1850	800	1700
3000 l	1760	1760	2000

**Li-Plast-säilöiden sijoitus
kattilahuoneeseen****Li-Plast-säilöiden sijoitus
maapäälliseen katettuun tilaan****Li-Plast-säilöiden sijoitus
alapohjan tuuletustilaan****DEHOUST-ÖLJYSÄILIÖT**

DEHOUST-öljysäiliömallisto on uudistunut. Mallistossa on 6 eri kokoa.

Käyttökohteet

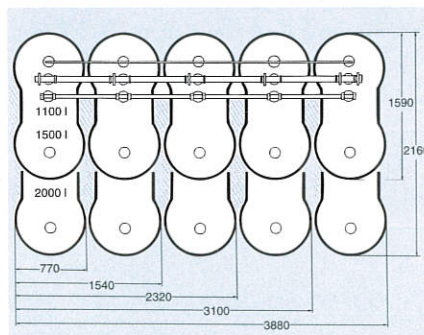
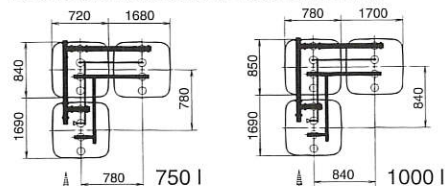
DEHOUST-öljysäiliöt on tarkoitettu sijoitettavaksi katettuihin, valolta suojattuihin sisätiloihin.

Ominaisuudet

Uudistuneessa DEHOUST-säiliössä on difuusiotiivis pintakäsittely. Säiliö on myös käsitelty hajua läpäisemättömäksi. Valuma-allas on yhtä vahva kuin Li-Plast nailonissa, pohjassa tuuletusmatto. PE PLUS-säiliöillä takuu on 5 vuotta.

Materiaali

Säiliön raaka-aine on HD-polyeteeniä.

DEHOUST-säiliöiden asennusmitat**DEHOUST-VARASTOSÄILIÖT****DEHOUST-juomavesi- ja varastosäiliöt**

tilavuus	pituus, mm	leveys, mm	korkeus, mm
1100 l*	1400	720	1400
1500 l*	1560	720	1640
2000 l*	2070	720	1690
2500 l	1870	995	1650
3000 l	2230	995	1650
4000 l	2430	995	1950

– huoltoluukku ø 400 mm

* myös mustana, juomavesikäyttöön

ÖLJYSÄILIÖIDEN JA VALUMA-ALTAIDEN MITAT

Li-Plast nailon -öljysäiliöt				Säiliökohtaiset valuma-altaat			
tilavuus	pituus, mm	leveys, mm	korkeus*, mm	tilavuus	pituus, mm	leveys, mm	korkeus, mm
900 l	1750	750	1000	900 l	1850	730	1000
1500 l	1750	750	1510	1500 l	1850	730	1300
3000 l	Ø1600	Ø1600	1750	3000 l	Ø1700	Ø1700	1300

DEHOUST-öljysäiliöt				Säiliökohtaiset valuma-altaat			
tilavuus	pituus, mm	leveys, mm	korkeus*, mm	tilavuus	pituus, mm	leveys, mm	korkeus, mm
600 l	720	720	1380	600 l	840	740	1000
750 l	720	720	1670	750 l	840	740	1500
1000 l	780	780	1950	1000 l	850	780	1740
1100 l	1530	760	1350	1100 l	1590	770	1260
1500 l	1530	760	1730	1500 l	1590	770	1570
2000 l	2100	750	1690	2000 l	2160	750	1500

* + putkisto 210 mm

LORO-X-System-pistomuhviputkisto**Käyttökohteet/Ominaisuudet**

Kevyt ja nopea elementeistä koottava LORO-X-System 50 mm:n pistomuhviputkisto sopii jatkoksi säiliöiden kaikkiin täyttö- ja ilmaputkistosarjoihin.

Materiaali

Loro-X-System-elementti-putkisto on teräksinen ja paineenkestävä. Se on varustettu kierrosin, pistomuhvein ja kumi-tiivistein.

**VALMISTUS
(Li-Plast-säiliöt)**

Li-Plast Oy
Mikkolantie 8
28130 PORI
Puhelin (02) 6352 411
Faksi (02) 6356 441

**MAAHANTUONTI
(DEHOUST-säiliöt)**

Li-Trading Oy
Mikkolantie 8
28130 PORI
Puhelin (02) 6352 248
Faksi (02) 6356 441

Li-Plast